


TELHA TRAPEZIO 25	
TIPO	ESPESSURA (MM)
GALVALUME	0,43 E 0,50
TERMOACUSTICA EPS 30	0,43 E 0,50
TERMOACUSTICA EPS 50	0,43 E 0,50
PINTADA 1 OU 2 FACES	0,43 E 0,50
TELHA FILME EPS 30	0,43 E 0,50
TELHA FILME EPS 50	0,43 E 0,50

INCLINAÇÃO MÍNIMA SUGERIDA	12%
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE TRELIÇAS DE APOIO	1500mm
APLICAÇÕES	COBERTURA, FACHADAS, E FECHAMENTOS LATERAIS



CUMEEIRAS
ABAS 300 X 300
ABAS 500 X 500

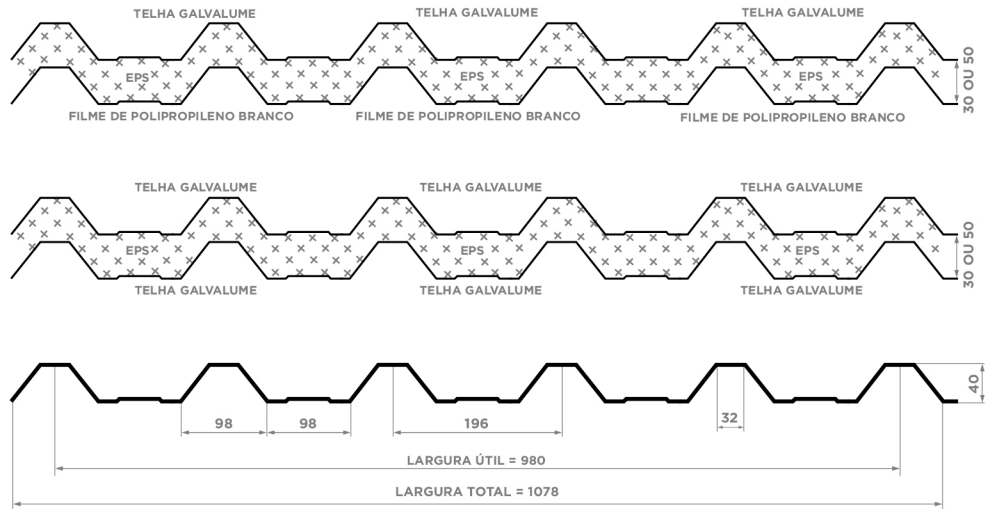

TELHA TRAPEZIO 40	
TIPO	ESPESSURA (MM)
GALVALUME	0,43 E 0,50
TERMOACUSTICA EPS 30	0,43 E 0,50
TERMOACUSTICA EPS 50	0,43 E 0,50
PINTADA 1 OU 2 FACES	0,43 E 0,50
TELHA FILME EPS 30	0,43 E 0,50
TELHA FILME EPS 50	0,43 E 0,50

INCLINAÇÃO MÍNIMA SUGERIDA	10%
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE TRELIÇAS DE APOIO	1800mm
APLICAÇÕES	COBERTURA, FACHADAS, E FECHAMENTOS LATERAIS

CUMEEIRAS
ABAS 300 X 300
ABAS 500 X 500

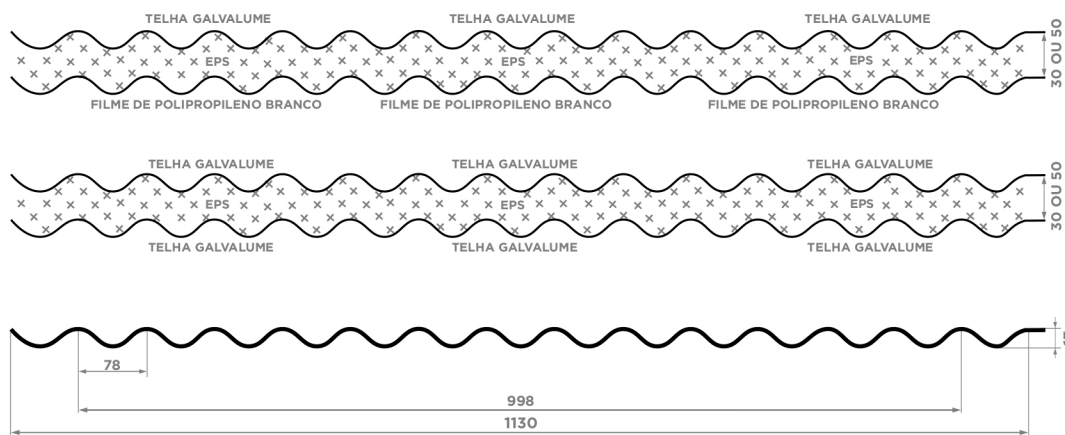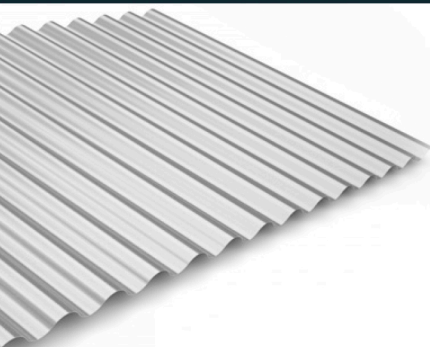

ONDULADA

TELHA ONDULADA 17	
TIPO	ESPESSURA (MM)
GALVALUME	0,43 E 0,50
TERMOACUSTICA EPS 30	0,43 E 0,50
TERMOACUSTICA EPS 50	0,43 E 0,50
PINTADA 1 OU 2 FACES	0,43 E 0,50
TELHA FILME EPS 30	0,43 E 0,50
TELHA FILME EPS 50	0,43 E 0,50

INCLINAÇÃO MÍNIMA SUGERIDA	20%
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE TRELIÇAS DE APOIO	1400mm
APLICAÇÕES	COBERTURA, FACHADAS, E FECHAMENTOS LATERAIS

CUMEEIRAS
ABAS 300 X 300
ABAS 500 X 500